

条件判断 switch 文

if 文は 2 分岐の条件判断。多分岐の条件判断には **switch 文**を用いる

```
switch(式){  
    case 定数1 : 文1; break;  
    case 定数2 : 文2; break;  
    ...  
    case 定数n : 文n; break;  
    default : 文n+1; break;  
}
```

式は整数型もしくは文字型

case 定数 : をラベル(名札)という

式を評価し、その値が定数であるラベルの文へ処理が移る。**break 文**に出会うと switch 文を終了

式の値に合致する定数が無ければ
default ラベルの文に処理が移る
(例外処理)

switch 文は、式の値によって処理を複数に分岐

文の後の break 文は無くても良い(無いと分岐後の処理手順が異なる)

1

switch 文と break 文

switch 文は、式の値に対応するラベルへ処理を分岐させる。


break 文は、その文が書かれた処理を終了させる(この場合 switch 文)

```
int a;  
scanf("%d", &a);  
  
switch(a){  
    case 1 : 文1; break;  
    case 2 : 文2;  
    case 3 : 文3; break;  
    default : 文4;  
}
```

break 文の位置に注意!

break 文を書かないと、次のラベルの行へ処理が移る


default ラベルの break 文は、無くてもよい

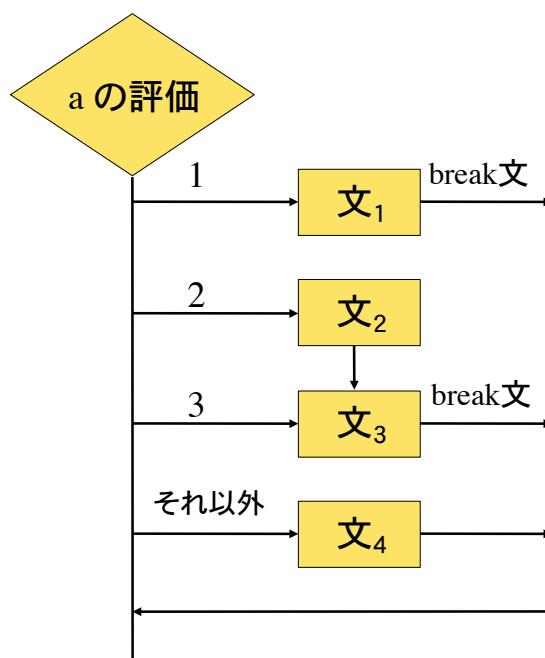

2

switch 文と if 文

前項の switch 文

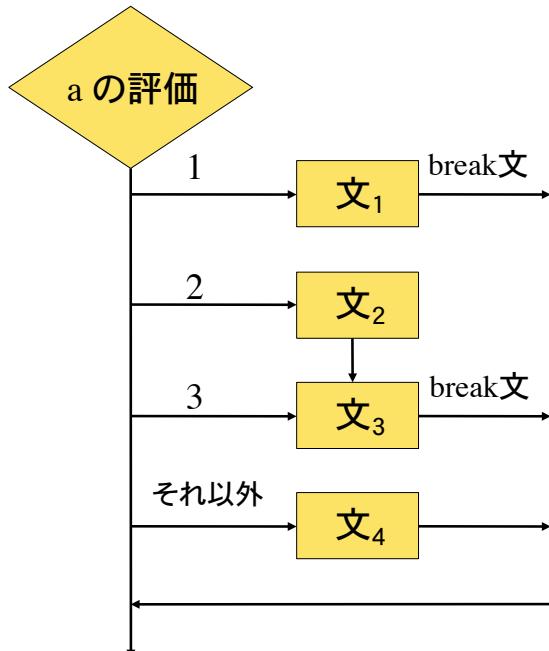

同じことを if 文で書くと、..

```
int a;
scanf( "%d", &a);

if( a==1 )
    文1
else
    if( a==2 ){
        文2
        文3
    } else
        if( a==3 )
            文3
        else
            文4
```

3

switch 文の応用

break 文を意図的に省くことで、多様な分岐処理が可能になる

月(int 1 ~ 12)を入力して季節を判断する

```
switch(month){
    case 3:
    case 4:
    case 5: printf("春です\n"); break;
    case 6:
    case 7:
    case 8: printf("夏です\n"); break;
    case 9:
    case 10:
    case 11: printf("秋です\n"); break;
    case 12:
    case 1:
    case 2: printf("冬です\n"); break;
    default: printf("エラーです\n");
}
```

ラベルの後に空文
(何もしない文)有り

break 文の位置に注意

defaultラベルで、
例外処理も完璧！

4

条件判断 if 文と switch 文

2 分岐の条件判断: if 文

式の真偽で分岐。if 文の入れ子でどのような分岐も可能。

多分岐の条件判断: switch 文

switch 文は、式の値によって分岐先が決まる。

式の値は整数型もしくは文字型に限る。

if 文を switch 文に、switch 文を if 文に書き直すことは可能。しかし、プログラムが読みやすくなるかどうかは別問題。分岐内容によってどちらかを用いる。

switch 文の構文図



5

文字型

シングルクオーテーション ' で囲った 1 文字を **文字定数** という

英数文字 A, ?, 1 はプログラム中では 'A' '?' '1' と表記

1 文字を格納する変数の型を **文字型** といい **char** で表す

英語で文字を character という

文字型変数の宣言と変数への代入

```
char c;
```

```
c = 'A'; ← 変数 c に文字 A を代入
```

文字定数は文字列リテラルとは異なることに注意！

'A' と "A" は違う

ここでの文字とは英数字および記号を指す。
カナや漢字は除く

6

文字型変数の入出力

文字型変数の入出力(`scanf`, `printf`)の変換指定には `%c` を用いる

```
char a, b;  
  
a = 'A';  
scanf("%c", &b);  
  
printf("The 1st character is %c\n", a);  
printf("The 2nd character is %c\n", b);
```

文字型変数は英数文字 1 文字を格納する。

上のプログラムの `scanf` の入力で、1 文字以上の文字を入力しても、最初の 1 文字だけが変数 `c` に格納される。

7

例題

次のプログラムの動作を予想せよ

```
char answer;  
  
printf("予習して来ましたか?(Y/N)");  
scanf("%c", &answer);  
if( answer == 'Y')  
    printf("大変結構です\n");  
else  
    printf("単位落としても知らないよ\n");
```

```
char a;  
  
printf("性別は? M)ale or F)emale ");  
scanf("%c", &a);  
switch(a){  
    case 'M': printf("男性はこちら\n");break;  
    case 'F': printf("女性はこちら\n");break;  
    default: printf("貴方は何者?\n");  
}
```

8

1 文字の入力(getchar, putchar)

1 文字の入力と出力を行う標準ライブラリ関数として
getchar と putchar がある

```
int c;  
  
c = getchar();    ← キーボードから 1 文字を読み取って整数型変数 c に代入  
putchar(c);     ← 変数 c を文字として出力
```

1 文字をなぜ整数型の変数に代入する ???

9

文字と文字コード

文字(char)は、整数値(int)の**文字コード**で表される

'0' ゼロ、という文字は、30(16進数) = 48(10進数)
'1' 1、という文字は、31(16進数) = 49(10進数)

文字と文字コードを対応させる決まりとして、ASCIIコード(JISコード)がある

JIS コード表(16進数表記)

JIS	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	0
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[¥]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	

文字型と整数型の関係

文字型は、整数型の部分集合である。

```
char : 0 ~ 255  
int : -32768 ~ 32767 (-2147483648 ~ 2147483647)
```

```
char c;      変数 c は文字型として宣言。格納可能な値の範囲は 0 ~ 255。  
int i;
```

1 文字を入力する関数 `getchar()` は、入力時にエラーが発生したり、特殊な文字が入力されると EOF という値を返す (EOF は -1 という整数値)

そのため、`getchar()` の返却値を格納する変数は整数型でなくてはならない。

```
c = getchar(); ← EOF を正しく取り扱えないので不可  
i = getchar();
```

11

文字=文字コード(整数值)

```
int c;  
  
c = 100; ← 100 (10進数) = 64 (16進数) = 'd'  
printf("%c %d\n", c, c);  
  
c = 101; ← 101 (10進数) = 65 (16進数) = 'e'  
putchar(c);  
  
c = 'A'; ← 'A' = 41 (16進数) = 65 (10進数)  
putchar(c);  
printf("%c %d\n", c, c);  
  
c = getchar();  
printf("%c\n", c);  
  
c = getchar();  
putchar(c);
```

12

getchar, putchar

getchar() はキーボードから入力した 1 文字の文字コードを返す関数
特殊文字の扱いのため返却値は整数値

putchar() は、文字コードに対応する 1 文字を出力する関数

```
int c; /* 文字コードを格納する変数は整数型! */

c = getchar();
printf("文字コード %d に対応する文字は %c です", c, c);
```

```
int c;
```

```
c = 100;
```

```
putchar(c);
```

文字コード 100 に対応する文字の出力

100 (10 進数) = 64 (16 進数) の文字は 'd'

13

文字=文字コード

文字をそのまま取り扱うよりも、文字コードで取り扱ったほうが処理が簡単な場合がある。

JIS	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
20	! " # \$ % & ' () * + , - . /
30	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
40	@ A B C D E F G H I J K L M N O
50	P Q R S T U V W X Y Z [¥] ^ _
60	` a b c d e f g h i j k l m n o
70	p q r s t u v w x y z { }

例) アルファベット大文字の文字コードの範囲は、41 ~ 5A (16 進数)

A: 16 進数の 41 は、 $4 * 16 + 1 = 65$ (10 進数)

Z: 16 進数の 5A は、 $5 * 16 + 10 = 90$ (10 進数)

```
int c;
c = getchar();
if( c >= 65 && c <= 90 )
    printf("%c は大文字\n", c);
```

```
int c;
c = getchar();
if( c >= 'A' && c <= 'Z' )
    printf("%c は大文字\n", c);
```

14

日本語の文字コードについて

英数記号は 1 バイト(00~FF の256 通り)で表される。

平仮名、カタカナ、漢字などは 1 バイトでは表すことが出来ない。

通常は 2 バイト(256*256 通りの記述が可能)で表す。

歴史的な経緯により、カナや漢字のコードには複数の体系がある。

JIS コード : インターネット上のメールなど

シフト JIS コード : パソコンで用いられる

EUC コード : Unix で用いられる

Unicode (UTF-8) : 国際化対応の文字コード

たいていの場合、プログラムがコード体系を正しく判断してうまく表示してくれるが、うまくいかず **文字化け**する場合がある。その時には、**コード変換**をする必要がある。

15

10 進数と 16 進数

10 進数 : '0' ~ '9' の 10 個の記号を用いて表記

16 進数 : '0' ~ '9' + 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' の 16 個の記号を用いて表記

10進数の 100 を16進数で表記すると、

$$110 = 6 * 16 + 14 \text{ であるので、} 6E$$

10進数から16進数への変換方法 = 16で割り算して商と余り

16進数の 35 を10進数で表記すると、

$$3 * 16 + 5 = 53 \text{ であるので、} 53$$

16進数から10進数への変換方法 = 16でかけ算した合計

16

printf 整数値の変換指定

%d 値を整数値(10進数)として変換表示

```
int a = 110;  
printf("%d\n", a);
```

110

%x, %X 値を整数値(16進数)として変換表示

```
int a = 110;  
printf("%d, %x, %X\n", a, a, a);  
printf("%c\n", a);
```

100, 6e, 6E
n

17

問題 1

switch 文を用いて、大中小の月を判定するプログラムを作れ
エラー処理も正しく行うこと。

```
% ./a.out  
何月にする? 5  
5月は31日あります  
% ./a.out  
何月にする? 9  
9月は30日あります  
% ./a.out  
何月にする? 2  
2月は28日、閏年には29日あります  
% ./a.out  
何月にする? 123  
入力エラーです  
%
```

18

問題 2

次のような受け答えをするプログラムを
1) switch 文、2) if 文を用いて 2 通り作れ

```
% ./a.out  
% いらっしゃい! ネタは何にする?  
    a) マグロ、b) ヒラメ、c) ウニ、だよ! a  
マグロは品切れだよ!  
% ./a.out  
% いらっしゃい! ネタは何にする?  
    a) マグロ、b) ヒラメ、c) ウニ、だよ! b  
ヒラメはカレイと違うんだよ!  
% ./a.out  
% いらっしゃい! ネタは何にする?  
    a) マグロ、b) ヒラメ、c) ウニ、だよ! 7  
そんなネタないよ!  
%
```

この部分はプログラムの出力

19

問題 3

小文字のアルファベット 1 文字を入力して大文字に変換するプログラム
文字コード表を参考にせよ

```
% ./a.out  
小文字のアルファベット1文字を入力? a  
    a の大文字は A です  
% ./a.out  
小文字のアルファベット1文字を入力? B  
    B は小文字のアルファベットではありません  
% ./a.out  
小文字のアルファベット1文字を入力? 9  
    9 は小文字のアルファベットではありません  
%
```

ヒント

アルファベットの大文字と小文字は
文字コードで $20(16\text{進数}) = 32$
(10進数)の違いがある

小文字のアルファベットの文字コードの
範囲は、61 ~ 7A(16進数)。それ以外の
コードは小文字のアルファベットではない

20